



EIFFEL®

ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES

400
512 MHz

**FORMACIÓN DE 4 Y 8
DIPOLOS CERRADOS
SOLDADOS CON
LINEA RIGIDA**

FDC 4/8-UHF/LR
COD 1575/1581



Antena montada
con soporte
extremo SE4DT



CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Potencia máxima de entrada	500 Watts
Ganancia (promedio)	FDC4-UHF/LR 11.15 dBi FDC8-UHF/LR 14.15
Diagrama	Direccional
R.O.E MAXIMO	1.5:1
Frecuencia de ajuste	Según pedido (fija)
Ancho de banda porcentual aproximado	3.5% de la frecuencia de ajuste
Alimentación	Asimétrica, con linea rigida integrada
Impedancia Nominal	50 Ω
Polarización	Lineal (Vertical)
Protección contra descargas	Irradiante a masa
Conector	N-Hembra

CARACTERÍSTICAS MECANICAS

Material	Aluminio de aleación 6162 T-10
Aislantes	Teflón
Soporte	Perfil en Hierro Galvanizado
Grampas y Tornillos	Acero Galvanizado
Elementos irradiantes	Dipolos cerrados en aluminio alimentados en forma asimétrica
Resistencia al viento	180 Km/h



EIFFEL®

ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES

400
512 MHz


**FORMACIÓN DE 4 Y 8
DIPOLos CERRADOS
SOLDADOS CON LINEA
RIGIDA**

**FDC 4/8-UHF/LR
COD 1575/1581**

ARMADO DEL SOPORTE PARA FORMACIONES DE 4/8 DIPOLos

LATERAL A TORRE SLDT

Perfil Hierro Galvanizado 40mm x 20mm x 5mm

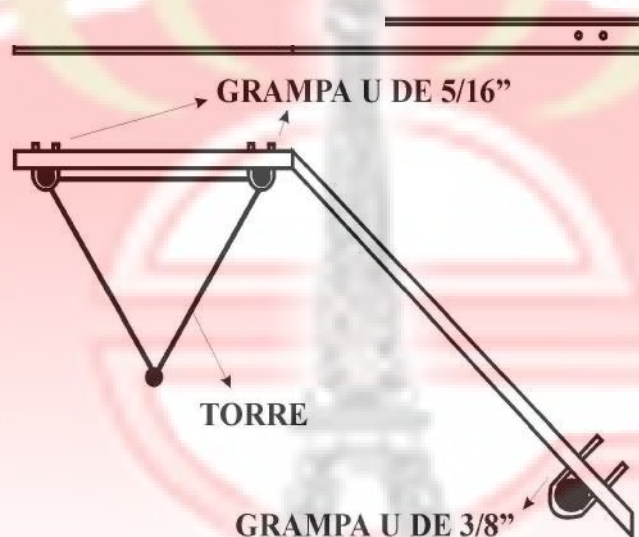

EXTREMO DE TORRE SE4DT

