



EIFFEL®

ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES

**806
960** MHz

ANTENA FIJA DIRECCIONAL PARA TELEFONÍA CELULAR

YAGI C/ REFLECTOR

COD 3219/3220/3221/3223/3224/3225/3226/3227/3228

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS




Potencia máxima de entrada	100 Watts
Ganancia (promedio)	7 Elementos 11,1 dBi / 9 Elementos 12,5 dBi / 14 Elementos 17 dBi
Diagrama	Direccional
Banda de Uso	806-866 / 824-896 / 896-960 MHz
ROE Máximo	1.5
Ancho de haz (plano V)	30°
Ancho de haz (plano H)	30°
Impedancia Nominal	50 Ω
Polarización	Lineal (Vertical)
Conector	N-Hembra



CARACTERÍSTICAS MECANICAS

Material Provisto	Tubos y planchuela de aluminio templado (Aleación 6163 T6) Soldado bajo atmosfera de argón y reflector de acero pintado
Boom	Tubo de 15 x 15 x 1,25 mm
Elementos	Ø=3/8" espesor 0,6 mm
Grampa	Acero galvanizado
Irradiante	Dipolo cerrado de Planchuela AL ½ x 2 mm
Reflector	Acero pintado con epoxi
Resistencia al viento	110 Km/h
Dimensiones	14 Elementos 110 x 155 x 1000 mm
	9 Elementos 110 x 155 x 630 mm
	7 Elementos 110 x 155 x 510 mm
Dimensiones de los reflectores	1/8 460 x 145 mm

ARMADO DE REFLECTOR

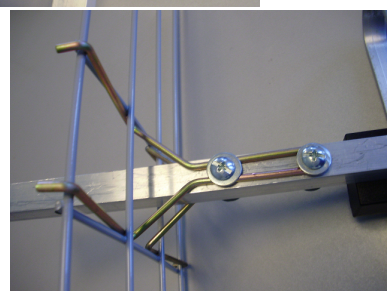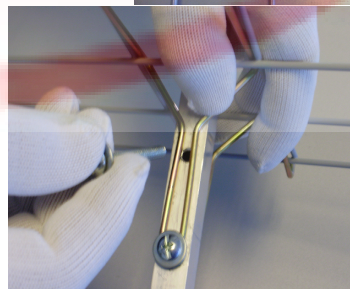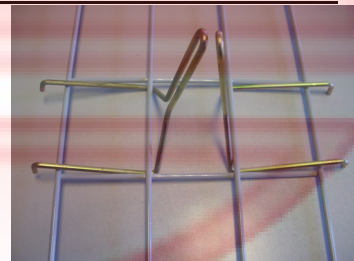

KIT DE ANTENA:

Tornillo 3/16x1^{1/4} cabeza tanque ranura combinada (2), Tuerca Hexagonal 3/16 (2), Arandela plana 3/16 (4), Arandela Grower 3/16 (2), Grampa U ¼(1), Arandela plana ¼ (2), Tuerca hexagonal ¼ (2), planchuela W (1), Resortes de sujeción (2), PDF de antena (1).

info@eiffelweb.com.ar
www.eiffelweb.com.ar