



EIFFEL®

ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES

110-512 MHz
1575

ANTENA MOVIL COMBINADA 1550-GPS

AMC-1550/GPS
CODIGO 4630


CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS 1550

Potencia Maxima	100 Watts
Ganancia promedio	2 dBi
Rango de Uso	110-512 MHz
ROE Maximo	1.5:1
Ancho de banda porcentual	5% de la Fcia.
Impedancia Nominal	50 Ω
Polarización	Vertical
Conector	Opcional: UHF/SMA/TNC/BNC

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS GPS

Voltage	3-5 V
Ganancia Inactiva	3 dB
Ganancia activa	26 dB
Rango de Uso	1575,42 y 1600 MHz
Temperaturas de uso	-20 + 80 C°
Ancho de banda	≥10 MHz
Impedancia Nominal	50 Ω
Polarización	Circular
Conector	SMA Macho

Tabla ajuste antenna 1550

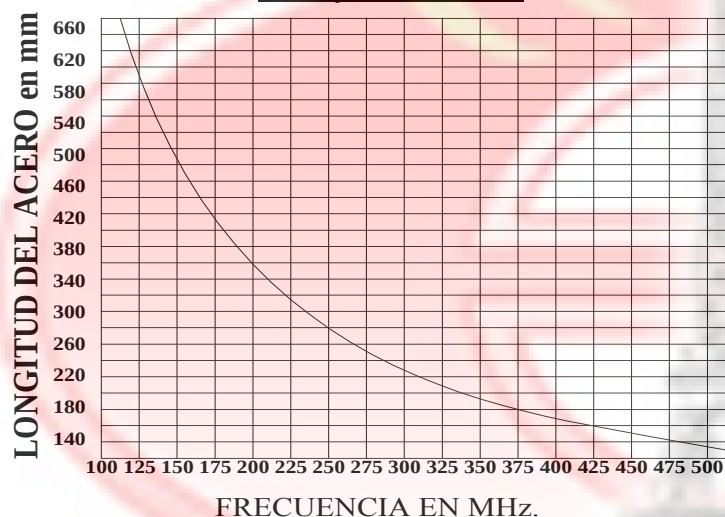

CARACTERÍSTICAS MECANICAS

Material Irradiante	Acero inoxidable templado Ø 2,5 x 40 mm largo
Cable	1550 5 Mts de RG-58 GPS 5 Mts. RG174
Plasticos	ABS termoplastico de alta resistencia a la intemperie y rayos UV
AMC-1550/GPS	Chapa estampada, galvanizada y pintada en epoxi, con iman y goma protectora

