EIFFEL®

ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES

REPUESTO BOBINA UHF

UHF-B3/B4
CODIGO: 7030/7040



CARACTERÍSTICAS

REPUESTO BOBINA DE UHF

Código	*Modelo*	*Banda de Ajuste [MHz]*
• 7030	• UHF-B3	• 314-387MH
• 7040	• UHF-B4	• 400-512MH

Tabla de ajuste - 314-387MHz (7030)


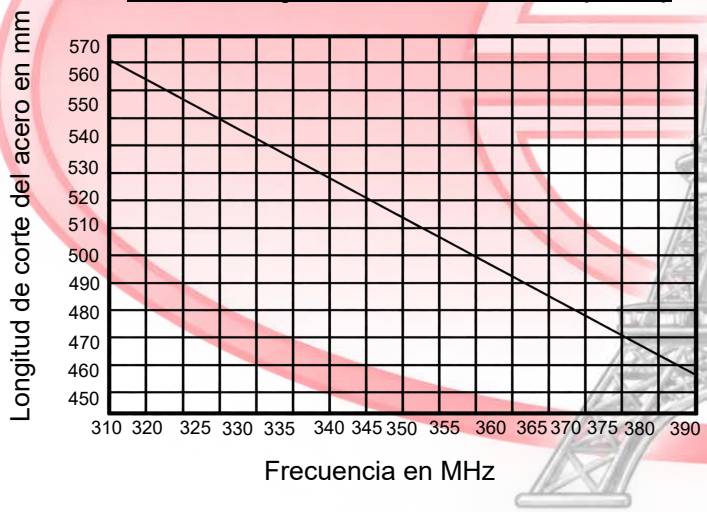


Tabla de ajuste - 400-512MHz (7040)

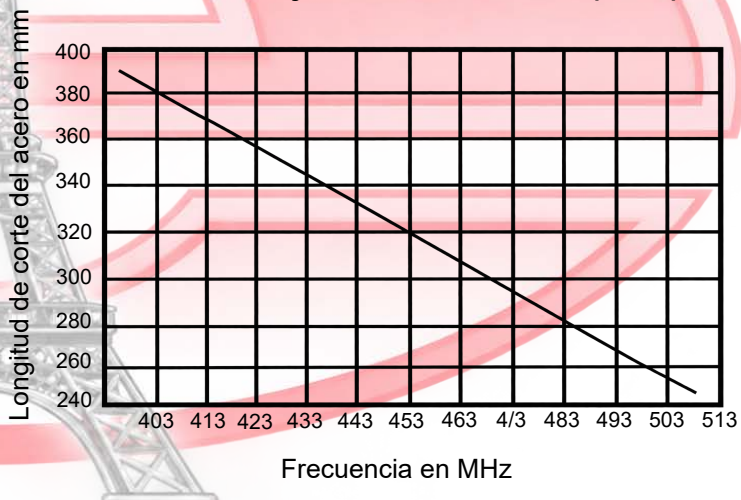

ARMADO GENERAL Y AJUSTE

1. Ubicar en el diagrama, de acuerdo a la frecuencia a utilizar, el largo del irradiante. En caso de utilizar más de una frecuencia, obtener el promedio entre la mayor y menor de las mismas, y con el resultado acceder a la tabla. Hay que tener en cuenta que el ancho de banda de la antena es de un 3,8 % de la Fcia. La medida del irradiante obtenido debe ser tomada entre los extremos del acero sin ser insertada en la bobina.
2. Insertar el acero en el sujeta irradiante de la bobina ajustando el prisionero allen.
3. Para el ajuste fino de la antena, debe montarse la misma en el móvil intercalando un medidor de R.O.E. Entre esta y el equipo. Desplazando de a 1 mm el irradiante dentro del sujeta irradiante (tiene 10 mm de regulación), hasta lograr una R.O.E. menor a 1,3:1 (En caso de ser necesario se debe cortar el acero y repetir el ajuste).

info@eiffelweb.com.ar
www.eiffelweb.com.ar