EIFFEL®


ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES

2400 MHz


ANTENA FIJA DIRECCIONAL PARA WIRELESS

PARABOLA 2.4GHz SERIE LIVIANA
CODIGO 3351

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia máxima de entrada	100 Watts
Ganancia (promedio)	23 dBi
Diagrama	Direccional
Banda de Uso	2400MHz
ROE Máximo	1.5
Ancho de haz (plano V)	14.00º
Ancho de haz (plano H)	8.50º
Impedancia Nominal	50 Ω
Polarización	Horizontal o Vertical
Relación frente/espalda	> 20 dB
Rechazo a polarización cruzada	> 26 dB
Protección contra descargas	Irradiante a masa
Conector	N-Hembra

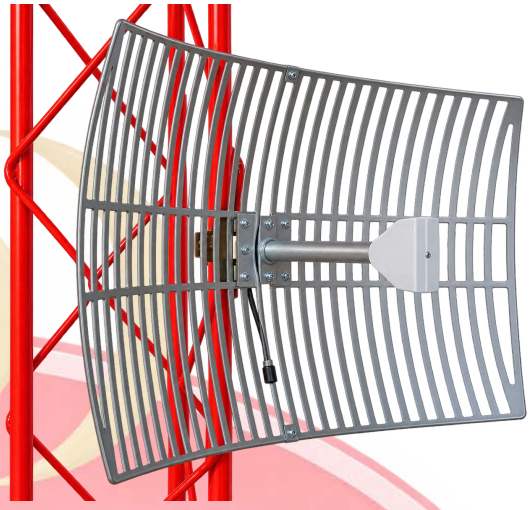

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Material reflector primario	Aluminio Inyectado
Material Soporte	Acero Galvanizado
Elemento irradiante	Dipolo impreso en FR4
Ajuste de Tilt	±40° continuos
Dimensiones	630 x 470 x 360mm
Uso	Outdoor
Resistencia al viento	120 Km/h
Mástil máximo de fijación	2”
Peso Bruto	2.860 Kg

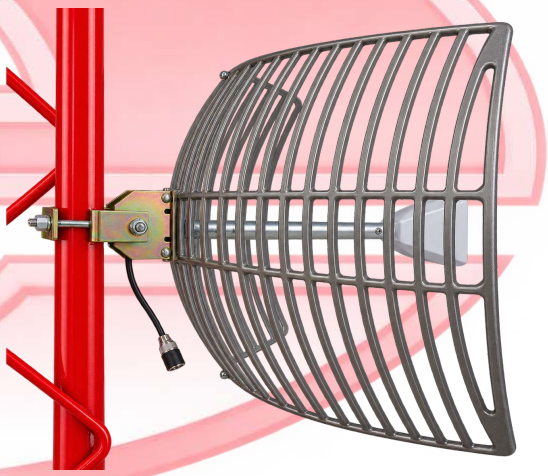

Notas Técnicas

Estas antenas son especiales para recepción y transmisión de datos entre estaciones inalámbricas a gran velocidad y con un gran ancho de banda.


De fácil instalación debido a su tamaño y reducido peso, hasta en lugares donde no cabe la posibilidad de montar una torre.

Se utiliza en enlaces punto a punto y para usuarios lejanos del primer AP disponible, en la banda de 2400MHz (acceso a Internet inalámbrica).

Promueve Calidad y Seguridad al Sistema: mejora ampliamente la señal, teniendo un diagrama de irradiación direccional, las redes corporativas pueden usarse sin interferencias o caídas en la transmisión de datos.

Configuracion de polarizacion en la foto vertical para configurar en polarizacion Horizontal girar 90°el Reflector y el Iluminador.

Armado del Soporte:

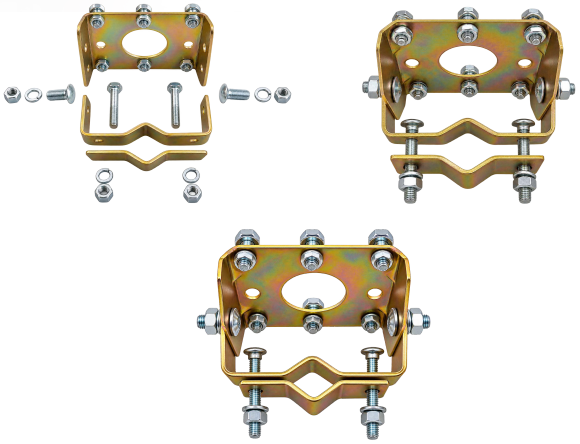

info@eiffelweb.com.ar
www.eiffelweb.com.ar