EIFFEL®

ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES

300 / 512 MHz

ANTENA FIJA DIRECCIONAL DE BANDA ANCHA


UHFD – BA

COD 3560/3570/3580/3590/3600/3610

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia máxima de entrada				500 Watts
Ganancia promedio	UHFD5			11 dBi
	UHFD7			13 dBi
	UHFD9			15 dBi
	UHFD11			16 dBi
	UHFD13			17 dBi
	UHFD15			18 dBi
Diagrama				Direccional
Rango Frecuencia de Ajuste				300-512 MHz
Ancho de banda				2.5% de la frecuencia de ajuste
ROE Máximo				1.5
		Plano Vertical	*Plano Horizontal*	*Relación Frente/Espalda*
Ancho de haz	UHFD5	70.00°	55.50°	> 12 dB
	UHFD7	58.00°	45.50°	> 15 dB
	UHFD9	48.50°	40.00°	> 15 dB
	UHFD11	41.50°	38.50°	> 15 dB
	UHFD13	35.50°	35.50°	> 20 dB
	UHFD15	32.00°	31.50°	> 20 dB
Impedancia Nominal				50 Ω
Protección contra descargas				Irradiante a masa
Polarización				Lineal (Vertical u Horizontal)
Conector				PL-Hembra



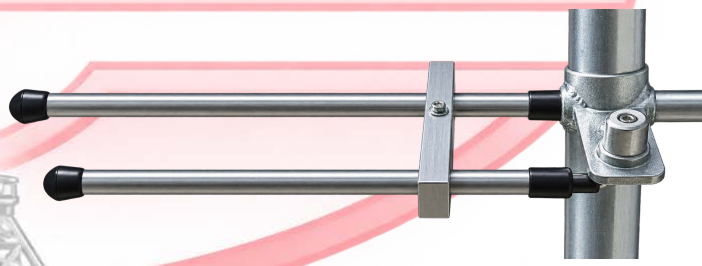

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Material		Tubos de aluminio de aleación (6162 T10)
	Boom	Ø = 32.00 mm Esp = 2.00 mm
	Elementos	Ø = 12.70 mm Esp = 1.50 mm
Material Soportes		Duraluminio Inyectado
Material Grampas		Acero galvanizado
Elemento irradiante		Dipolo abierto con gama
Resistencia al viento		120 Km/h

info@eiffelweb.com.ar
www.eiffelweb.com.ar