EIFFEL®

ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES

400 / 512 MHz

FORMACIÓN DE 1 DIPOLO CERRADO Y SOLDADO CON LINEA RIGIDA ENCAPSULADO

FDC 1-UHF/LR
CODIGO 1574E


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia máxima de entrada	500 Watts
Ganancia (promedio)	3 db/5dBi
Banda de Uso - especificar frecuencia	400-512 MHz
Diagrama	Direccional
R.O.E MAXIMO	1.5:1
Frecuencia de ajuste	Según pedido (fija)
Ancho de banda porcentual aproximado	10% de la frecuencia de ajuste
Alimentación	Asimétrica, con linea rigida integrada
Impedancia Nominal	50 Ω
Polarización	Lineal (Vertical)
Protección contra descargas	Irradiante a masa
Conector	N-Hembra

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Material	Aluminio de aleación 6162 T-10
Aislantes	Teflón
Elementos irradiantes	Dipolo cerrado en aluminio alimentados en forma simétrica balanceado
Resistencia al viento	120 Km/h
Protección	caño de PVC ∅ 160 x 2,5mm c/proteccion UV pintado c/pintura de alta resistencia
Montaje Recomendado (suministrado por separado)	2 Soportes Laterales
Peso promedio segun frecuencia:	2,5 Kg.
Largo Aprox.Segun frecuencia:	1400mm



Armado del Soporte para Formaciones Lateral a Torre SLDT

Perfil Hierro 40mm x 20mm x 5mm Aluminisado

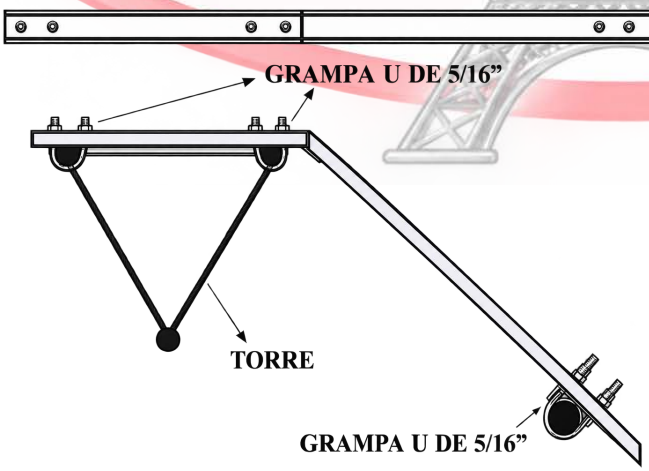



info@eiffelweb.com.ar
www.eiffelweb.com.ar