
EIFFEL®

ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES

400/512 MHz

FORMACIÓN DE 4 Y 8 DIPOLOS CERRADOS SOLDADOS CON LINEA RIGIDA ENCAPSULADOS

FDC 4/8-UHF/LR
COD 1575E/1581E

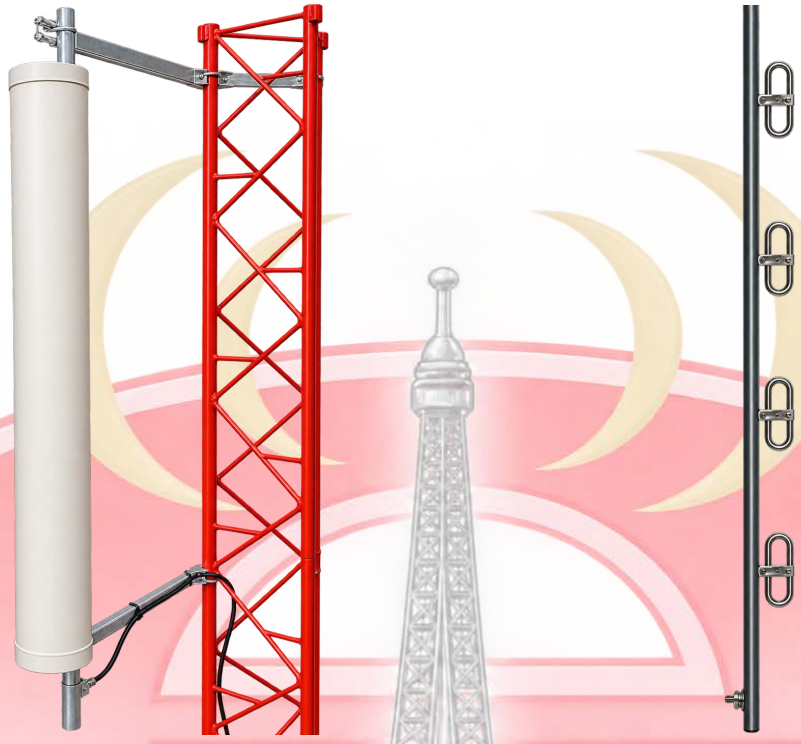

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia máxima de entrada		500 Watts
Ganancia (promedio)	FDC4-UHF/LR	11 dBi
	FDC8-UHF/LR	14
Diagrama		Direccional
R.O.E MAXIMO		1.5:1
Frecuencia de ajuste		Según pedido (fija)
Ancho de banda porcentual aproximado		3.5% de la frecuencia de ajuste
Alimentación		Asimétrica, con linea rigida integrada
Impedancia Nominal		50 Ω
Polarización		Lineal (Vertical)
Protección contra descargas		Irradiante a masa
Conector		N-Hembra

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Material	Aluminio de aleación 6162 T-10
Aislantes	Teflón
Soporte (suministrado por separado)	Perfil en Hierro Galvanizado
Grampas y Tornillos	Acero Galvanizado
Elementos irradiantes	Dipolos cerrados en aluminio alimentados en forma asimétrica
Resistencia al viento	120 Km/h
Protección	caño de PVC ∅ 160 x 2,5mm c/proteccion UV pintado c/pintura de alta resistencia

info@eiffelweb.com.ar
www.eiffelweb.com.ar

EIFFEL®

ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES

400/512 MHz


FORMACIÓN DE 4 Y 8 DIPOLOS CERRADOS SOLDADOS CON LINEA RIGIDA ENCAPSULADOS

FDC 4/8-UHF/LR
COD 1575E/1581E


Armado del Soporte para Formaciones de 4/8 Dipolos

Lateral a Torre SLDT

Perfil Hierro 40mm x 20mm x 5mm Aluminisado

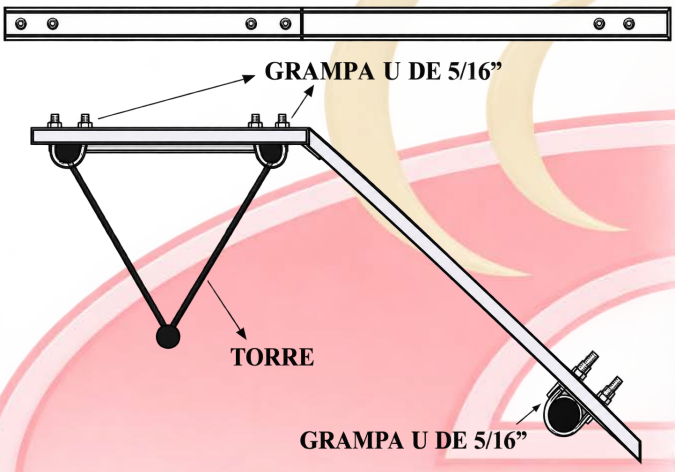

Extremo de Torre SE4DT

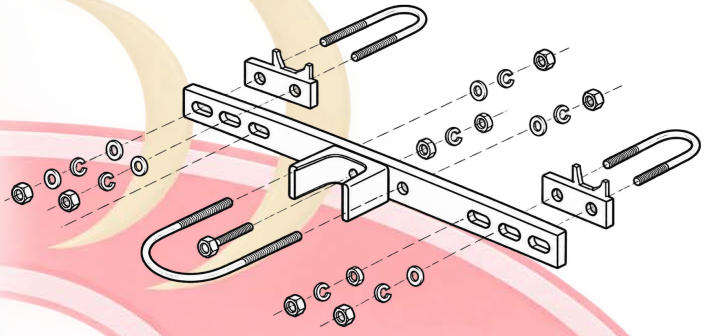

MONTAJE RECOMENDADO DE LA ANTENA	
1575E	2 Soportes Laterales o 1 en Punta de Torre
1581E	3 Soportes Laterales